ELIT PROFIEL

TECHNISCHE FICHE

Elit profiel – technische kenmerken

Grondstof	Geverfde staalplaat			
Beschikbare dikte (mm)	0.5			
Staal klasse	minimaal S250GD			
Minimale zink coating (g/m2)	275			
Buitenste verflaag (µm)*	SP L	SP MAT	PVDF	PUR NOVA
	25	35	25	55
Totale breedte (mm)	1195			
Bruikbare breedte (mm)	1110			
Gewicht (kg/m2)	~4.4			
Minimum lengte (mm)	410			
Maximale lengte - aanbevolen** (mm)	4960			
Golfhoogte (mm)	14			
Latafstand # (mm)	350			
Minimum helling - Aanbevolen (°)***	14			

***SP L - Blinkend Polyester
***SP MAT - Mat Polyester
***PVDF - Polyvinylideen fluoride
***PUR NOVA - Mat Polyurethaan

**Metigla kan metalen tegels op elke gewenste lengte produceren, maar voor gemakkelijk en veilig laden, lossen en transport, adviseren wij een maximale lengte van 4960 mm.

*** De minimum aanbevolen helling is 14°, maar na projectanalyse (indien het dak geen longitudinale of diagonale naden heeft), kan het gereduceerd worden naar 8°.

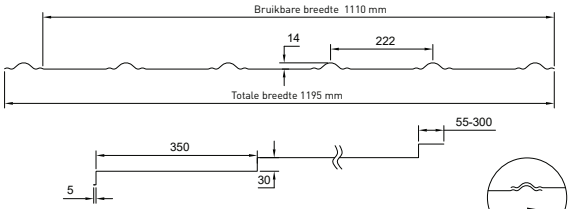

De waarden in deze secties worden uitgedrukt in mm.

Montagedetails voor Elit profielen



Type staal en structuur

Staal klasse minimaal S250GD staal met **275 g/m²** zinklaag, conform aan de Europese standaarden EN 10346 en EN 10143.

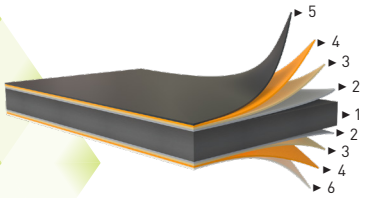

1 ► Staal
2 ► Zinklaag
3 ► Passiveringslaag
4 ► Basisbeschermlaag
5 ► Buitenste verflaag
6 ► Binnenste verflaag

- Esthetisch
- Licht gewicht
- Aanpasbaar
- Makkelijke montage
- Lange levensduur
- Duurzaam

METIGLA SRL
Ceptura, Prahova, 107126, Romania
T +40 244 445 800 I F +40 244 445 801

Metigla SA
Rue Le Marais, 6A, 4530 Villers-le-Bouillet, Belgium
T +32 42 50 12 08 | F +32 43 80 17 66

metigla.be
Edition 1/2023
44-2-2-33 Rev.0 2023